GP-H30DS

エアレスハンドマーカー

令和２年度
事業継続力強化計画
認定
経済産業省

岳南光機株式会社

GP-H30DS
エアレスハンドマーカー

施工開始から良質なライン施工

大型高圧チャンバーを搭載し、当社独自のリターン回路により、吹きつけスタート時から、巾の変動がない良質できれいなラインが施工できます。
また、特殊防振ゴムを各所に配しポンプやエンジンからの振動をおさえ、安定したライン施工が可能となりました。

高容量ポンプを搭載

高粘度の塗料が取扱い可能、シンナー希釈過多による変色やクラックなどのトラブルの要因を防ぎます。また、サクション方式にもかかわらず、工事の用途にあわせて高速施工や大口径ノズル（最大45㎝）による幅広ライン施工も可能です。

軽快な操作、走行性、安定性

全ての車輪に高圧空気入りタイヤを採用しました。
走行中の路面の凹凸や、外部による衝撃を軽減し安定性の向上につとめました。
軽量かつコンパクトな本体のため、軽快な操作が可能です。

ホットペイントが使用可能に

カスタマイズオプションのヒート回路の追加により、加熱及び保温機能の構造が付与され、ホットペイントの使用が可能となります。
また、駐停車時に車輪を固定してくれる後輪ロックブレーキが人気です。

手動式でコンパクト、とにかく使いやすい

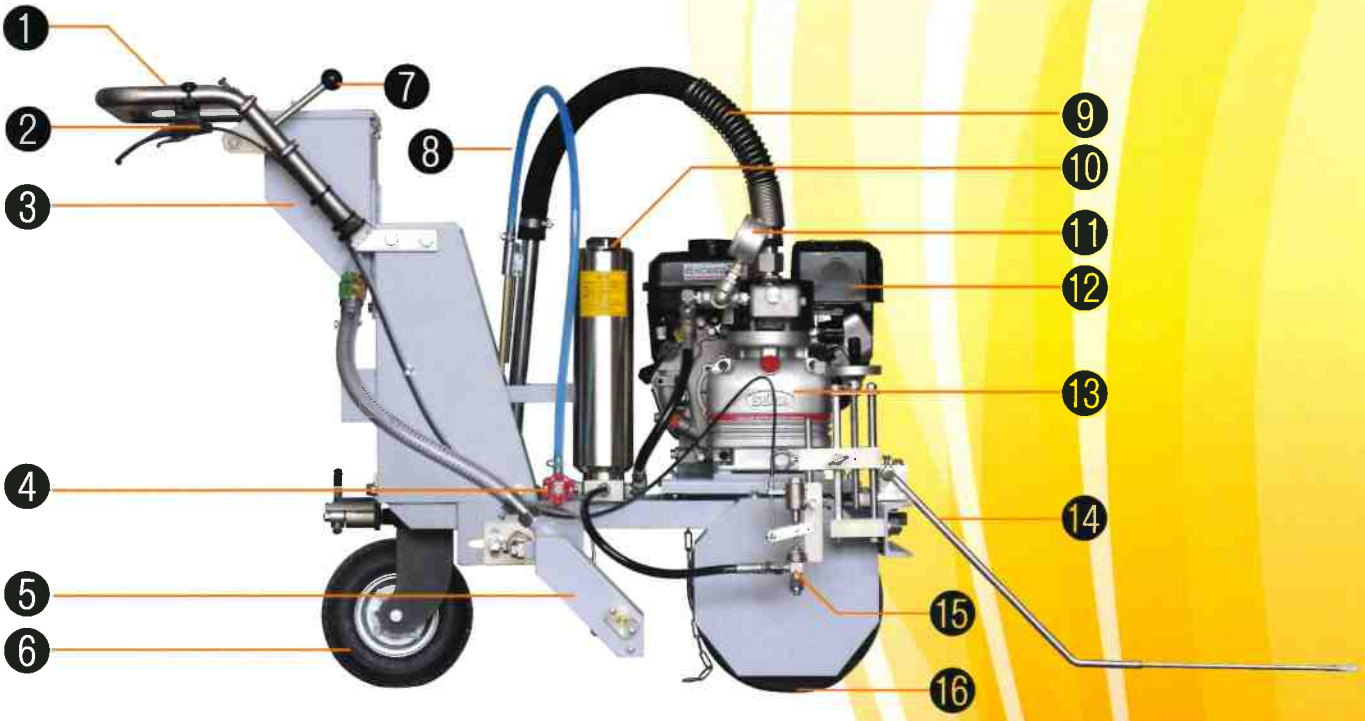

■パーツ名称

❶ハンドル
❷ガン開閉レバー
❸ビーズタンク
❹リターンコック
❺ビーズノズル
❻後車輪
❼ビーズ散布操作レバー
❽リターンホース
❾サクションホース
❿高圧チャンバー
⓫圧力ゲージ
⓬エンジン
⓭ポンプ
⓮案内棒
⓯ペイントガン
⓰前車輪

■諸元表

製品型式	GP-H30DS
全長	1145mm
全幅	805 mm
全高	865 mm
重量	100 kg
エンジン形式	空冷4サイクルガソリンエンジン　3.0ｋW（4.2PS）
ペイントポンプ形式	ダイアフラム式エアレスポンプ
ペイントポンプ仕様	最大吐出量　7.2リットル/min　最大圧力 14MPa（140kg/㎠）
ビーズタンク容量	11kg
塗装巾	5～45cm

※オプション内容により外見や重量に多少の差異が生じる場合があります。
※本製品の仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

オプション品

本製品には以下のようなオプション品を用意してあります。

後輪ロックブレーキ

傾斜地などに便利な、パーキングブレーキです。

防風板

横風の影響を考慮、噴射口への影響を抑え安定した施工が可能となります。

脱着式二又案内棒

複数サイズをご用意してありますのでお気軽に営業担当までご連絡ください。

ペイント用ハンドガンセット

手持ちエアレスガン
エアレスホース(5m)
ノズルチップ(GPN-C2150)

ノズルチップ

GPN-829(20-30cm巾用)
GPN-931(30-45cm巾用)
GPN-C-2150（ハンドガン用)
※その他サイズにつきましては
営業までご相談ください。

ソリッドタイヤ

空気を入れる必要がなく、パンクの心配がありません。
GP-H30DSに取付ける場合は後輪ロックブレーキの取付不可となりますのでご注意ください！

2又チップタッチメント（45cm）

本アタッチメントは風の影響を避け綺麗な広幅45cmのライン施工が可能となります。
＜GP-H30DS専用＞

本製品に関するお問い合わせはこちら

本製品のご質問やお問い合わせ、部品やオプション品などの交換はもちろん、修理の手配まで対応いたします。

【お電話による問い合わせ】
055-986-4484
＜受付時間＞平日09:00～17:00 (土日曜・祝日休業日)
【メールによるお問い合わせ】
mishima@gakunan-kohki.co.jp

ホームページのアクセス用
QRコードはこちら

安定した製品品質の　岳南光機株式会社　〒411-0932 静岡県駿東郡長泉町南一色886-19
https://gakunan-kohki.com/